

Primera Bravo XR-Series

关键业务光盘制作发布系统

CD/DVD/BD 光盘制作发布系统



- >> 高性能、高可靠性设计
- >> 模块结构标准化
- >> 可在线升级

PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.

北京英特信网络科技有限公司
地址: 北京海淀区北洼路甲三号正豪办公大厦A座428室
邮编: 100089
电话: 010-68487556
传真: 010-68487559
WEB: www.primerachina.com; www.cdprinter.com.cn
E-mail: Sales@itsms.com.cn

Primera 最新推出 高性能 最先进的 光盘制作发布系统



Bravo XR 系列硬件组成

Bravo XR-系列包括以下4个主要的硬件产品部分

- >> Bravo XR光盘刻录打印一体机 (50张光盘)
- >> Bravo XRP光盘刻录打印一体机 (100 张光盘)
- >> Laminator XR (XR 光盘压膜机)
- >> XR服务器



所有XR-系列都选用了18规格厚的钢框架和11规格厚的钢板作为机身外壳。为了确保刻录资料的安全，添加光盘的门上配有安全锁；同时为了安装和操作的方便，采用了玻璃门。XR-系列独特的设计以及坚实的机身使它们能安装在任何场所（售货柜、架子、19”宽的服务器架等）。

多种灵活的组合

自从Bravo XR-系列采用了标准化的可重叠的机身设计，用户可以根据实际的需求，可将多台机器组合在一起共同使用。

例如：你每次需要连续刻录、打印制作光盘，你就可将3台XRP系统组合在一起使用。3台重叠的XRP系列包括了6个刻录驱动器和3个打印机，这样的配置同时也保证了至关重要的光盘在刻录、打印时能做到万无一失。

如果你想将XR-系列连接到10/100的局域网，仅需增加一台XR服务器。

在XR-服务器的选配时，你可选择你所需要的处理器、内存、硬盘的大小，以及操作系统从而满足实际的需要。另外你也能通过无线网络802.11g连接到XR服务器，使用局域网内的XR-系列光盘刻录打印制作系统。

我们的专业人员将提供XR-服务器的安装和操作培训。

全球一流的CD/DVD复制和印刷设备开发商和制造商——Primera隆重推出了当今性能最高及最先进的Bravo XR系列光盘制作发布系统。

BravoXR系列的光盘打印刻录制作系统、光盘压膜机，服务器和相关的软件开发工具是特别为关键业务应用所设计，它适用于需要快速、高效地刻录、打印CD、DVD和BD (Blu-ray蓝光光盘)光盘并且对光盘的专业质量，可靠性有着最高标准要求的用户。

Bravo XR-系列中各个机型相匹配的设计提供给你一套全面而可靠的配套产品系列：它包括先进的硬件、软件和配套的耗材。更重要的是我们还提供专业认证工程师现场的安装和培训。

目前Primera Bravo XR系列的应用领域包括医用影像、银行、保险、政府机关、军队、书报亭、光盘的现场制作、数字影像制作以及零售点内的光盘制作发布系统。



软件的灵活性及综合性

Primera Bravo XR-Series 软件采用模块化设计，具有很强的可移植性和最大的灵活性。XR-Series 光盘刻录软件Windows采用工业标准的 Sonic® 解决方案，Mac® 操作系统采用 CharisMac®。光盘盘面制作打印软件采用 SureThing™。



XR 服务器

鲜艳亮丽的光盘


Primera Bravo XR-Series 光盘制作系统采用了先进的高分辨率4800dpi喷墨打印技术。Bravo XR系列打印出的光盘具有色彩鲜艳、图像逼真，达到专业照片印刷的效果。另外与其它光盘打印机比较，它使用“纯”黑色的文字打印取代目前打印成本较高的“层次”黑色文字打印。



为了让你制作的光盘表面晶莹通透、防水、耐磨、防污渍，你可以加配一台Laminator XR(光盘压膜机)，光盘在刻录及打印后，XR光盘压膜机可以自动的在光盘表面覆上一层只有3微米厚的透明薄膜。作用是使光盘表面非常平滑，晶莹通透并且真正的防水、耐磨、防污渍。然而，这样制作出来的每张光盘的成本要比使用热转印打印机成本低很多。



如果不想采用压膜机但是还想让光盘防水？Primera 新推出的TuffCoat 防水亮面光盘和TuffCoat防水融面光盘都能使你打印的光盘具有高级别的防水、防污的特点。而无需使用光盘压膜机。

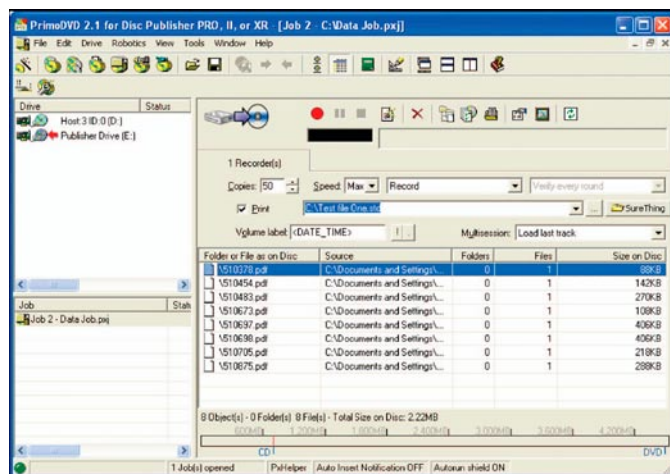

Primera Bravo XR-系列极易连接到您的Windows网络中使用，每台Bravo XR系列光盘刻录打印一体机包含一个服务器许可和最大五个客户端许可。如超过用户数许可，可以增加用户许可。

当你需要整合第三方应用时，Primera PTDevSuite™ 领先业界的稳定性、可靠性和可执行性为您的应用提供接口。这套工具免费的提供给注册商，不收取额外的费用。现在已经有超过800个软件开发商使用PTDevSuite结合Primera光盘制作系统一起使用。

专业的销售、服务、技术支持

XR-Series 光盘制作系统可通过分布在全球超过80个国家和地区的Primera代理、分销和OEM厂商获得技术支持与服务。他们已经通过Primera认证的产品配置、销售及服务的培训，可以保证为您提供最高品质的服务。

您可以通过电话、Email、网站技术支持库、在线技术支持获得无偿的技术支持。

标准 XR-Series保修为一年，您可以购买扩展服务。我们提供配件，当您的设备出现问题的时候，很方便的为您提供替换配件服务。

PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.

北京英特信网络科技有限公司

地址: 北京海淀区北洼路甲三号正豪办公大厦A座428室

邮编: 100089

电话: 010-68487556

传真: 010-68487559

WEB: www.primerachina.com; www.cdprinter.com.cn

E-mail: Sales@itsms.com.cn

Bravo XR 产品规格



产品型号:	Bravo XR Disc Publisher
光盘容量:	50张光盘
刻录速度:	CD-R: 最快48x; DVD±R: 最快18x
刻录机数量:	一个DVD±R/CD-R 或一个蓝光BD/DVD±R
打印分辨率:	最大4800 dpi
墨盒:	一个CMY彩色墨盒和一个K黑色墨盒
配色方案:	包括PrimaColor ICC的标准
操作系统:	Windows XP/2000和Mac OS X v10.2 或更高
额定电压:	12VDC, 5A
电源:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 60watts
认证:	UL, UL-C, CE, RoHS, WEEE, FCC Class B
重量:	25磅 (11.3公斤)
尺寸:	17英寸(宽) × 7.72英寸(高) × 16.7英寸 (深) / 432mm(宽) × 196mm(高) × 424mm(深)
数据接口:	USB2.0
选件:	Kiosk 扩展套件 4U机架导轨 扩展服务

Bravo XRP 产品规格



产品型号:	Bravo XRP Disc Publisher
光盘容量:	100张光盘
刻录速度:	CD-R: 最快48x DVD±R: 最快18x
刻录机数量:	两个DVD±R/CD-R; 或两个蓝光BD/DVD±R
打印分辨率:	最大4800 dpi
墨盒:	一个CMY彩色墨盒和一个K黑色墨盒
配色方案:	包括Prima Z-Color 配色方案
操作系统:	Windows XP/2000和Mac OS X v10.2 或更高
额定电压:	12VDC, 5A
电源:	开关选择100-120 VAC@1A或220-240 VAC@1A, 50/60Hz
认证:	UL, UL-C, CE, RoHS, WEEE, FCC Class B
重量:	43磅 (19.5公斤)
尺寸:	17英寸(宽) × 10.8英寸(高) × 16.7英寸 (深) / 432mm(宽) × 274mm(高) × 424mm(深)
数据接口:	USB2.0
选件:	Kiosk 扩展套件 6U机架导轨 扩展服务

Laminator XR 产品规格



产品型号:	Laminator XR 光盘压膜机
压膜技术:	热转移技术
过胶膜:	每卷可过胶400张光盘; 一种是用的 ClearCoat透明过胶膜, 另一种是可自定制 的防伪膜AuthentiCoat
操作系统:	Windows XP/2000和Mac OS X v10.2 或更高
额定电压:	1A, 50/60 Hz
电源:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 60watts
认证:	UL, UL-C, CE, RoHS, WEEE, FCC Class B
重量:	25磅 (11.3公斤)
尺寸:	17英寸(宽) × 5.8英寸(高) × 16.8英寸 (深) / 432mm(宽) × 147mm(高) × 425mm(深)
数据接口:	USB 1.1/2.0
选件:	4U机架导轨 扩展服务

Server XR 产品规格



产品型号:	Server XR
Server XR 服务器的配置由Primera在本地授权代理商, 经销商或OEM厂商根据客户的需要进行配置, 服务器的规格只列出XR服务器的一些基本物理规格。	
尺寸:	17英寸(宽) × 7.72英寸(高) × 16.7英寸 (深) / 432mm(宽) × 196mm(高) × 424mm(深)
重量:	19磅 (满配)
主板:	标准的Micro ATX 主板
电源:	标准ATX 电源
硬盘:	标准可安装一块或两块硬盘可选安装4块 硬盘的硬盘托架
前面板控制:	电源开关及一个蓝色的电源指示灯
风扇:	机箱内包括一个固定好的风扇
PCI插槽:	提供最多三个可扩展的PCI插槽
选件:	增加硬盘安装托架 802.11g PCI 卡 扩展服务

PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.

北京英特信网络科技有限公司

地址: 北京海淀区北洼路甲三号正豪办公大厦A座428室
邮编: 100089

电话: 010-68487556

传真: 010-68487559

WEB: www.primerachina.com; www.cdprinter.com.cn

E-mail: Sales@itsms.com.cn